Светодиодный светильник СПВО-30 Д IP54 3000K

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с матовым стеклом, лм	3500	Световой поток с призматическим стеклом, лм	3600
Тип кривой силы света	Д	Эффективность светильника, лм/Вт	120
Коррелированная цветовая температура, K	3000	Угол излучения 2Θ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П	Производитель светодиодов	Ю.Корея
Индекс цветопередачи не менее, Ra	80	Коэффициент пульсации светового потока не более, %	1

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30	Коэффициент мощности	0,98
Напряжение, В	АС от 170 до 264	Частота питающей сети, Гц	50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,18	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I
Класс энергетической эффективности	А	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -20 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	54
Вид климатического исполнения	УХЛ3	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	оргстекло	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3

Масса

Встраиваемый брутто, кг	3,9	Встраиваемый нетто, кг	3,4
Накладное крепление брутто, кг	3,9	Накладное крепление нетто, кг	3,4
С креплением грильято брутто, кг	3,9	С креплением грильято нетто, кг	3,4

Размеры

Без упаковки, встраиваемый, мм	595x595x55	Объём в упаковке, встраиваемый, м³	0,027
Размеры в упаковке, встраиваемый, мм	630x610x70	Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	630x610x70
Без упаковки, накладное крепление, мм	595x595x58	Объём в упаковке, накладное крепление, м³	0,027
Без упаковки, с креплением грильято, мм	595x595x98	Объём в упаковке, с креплением грильято, м³	0,027

Чертежи

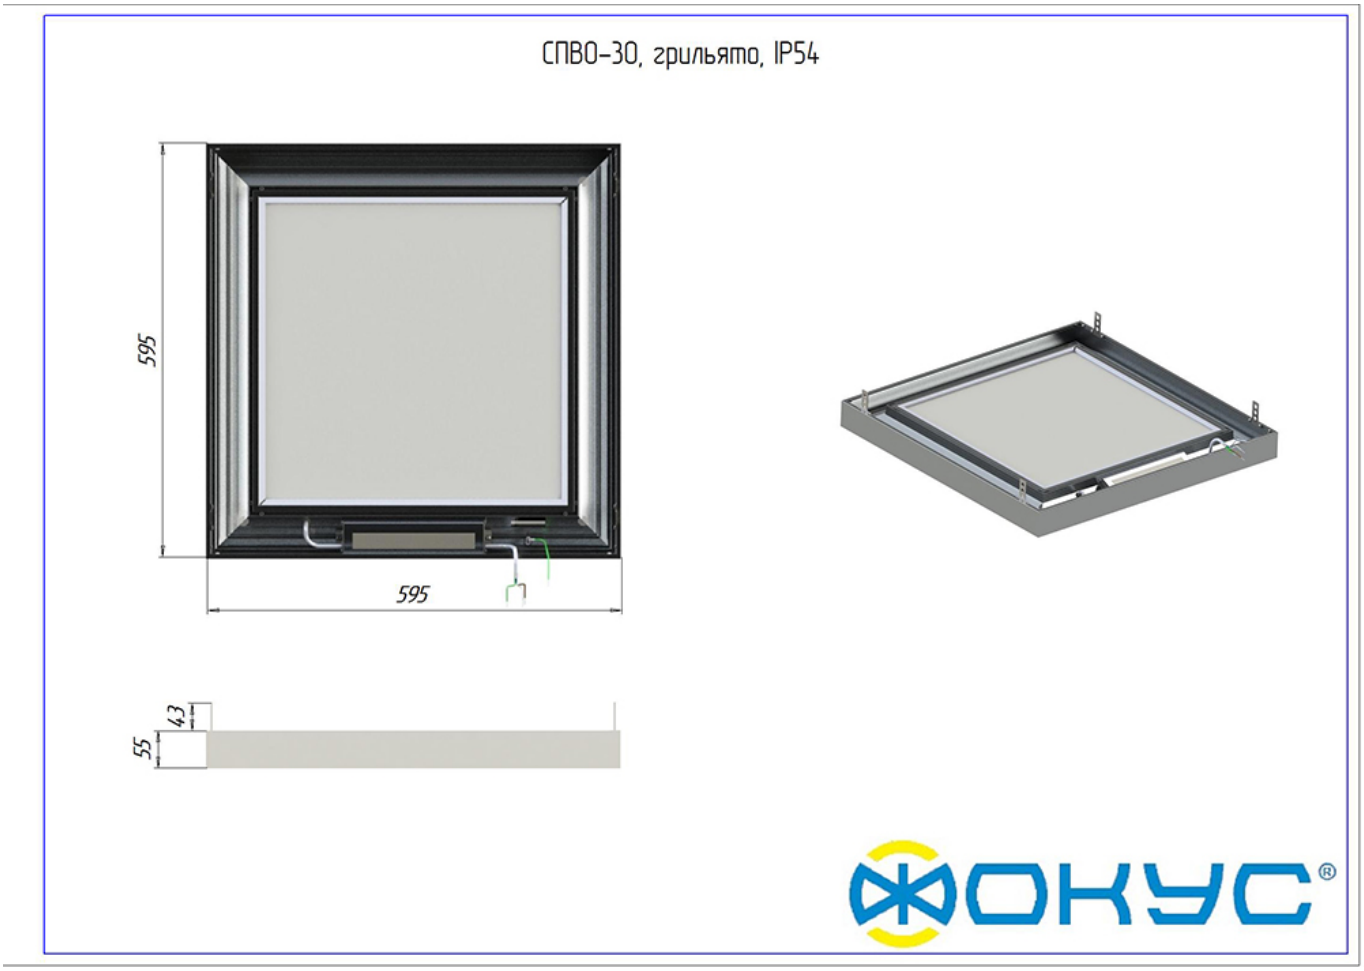

СПВО-30, накладной, IP54

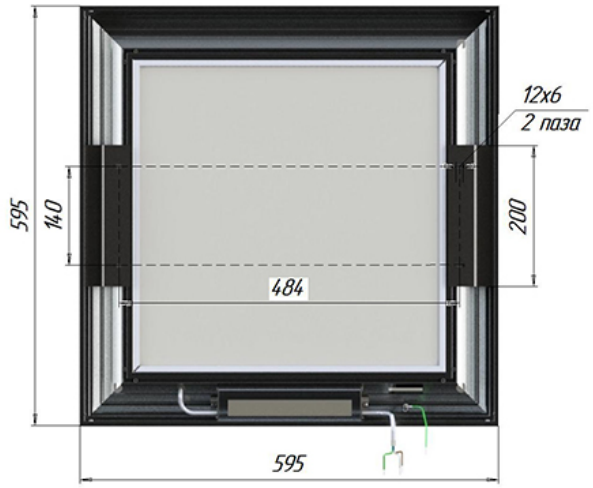

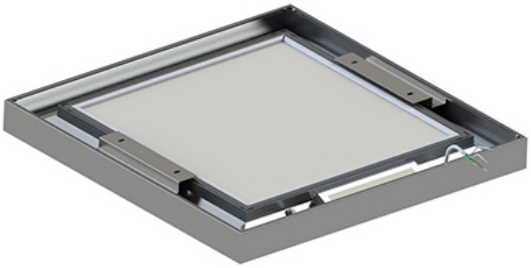
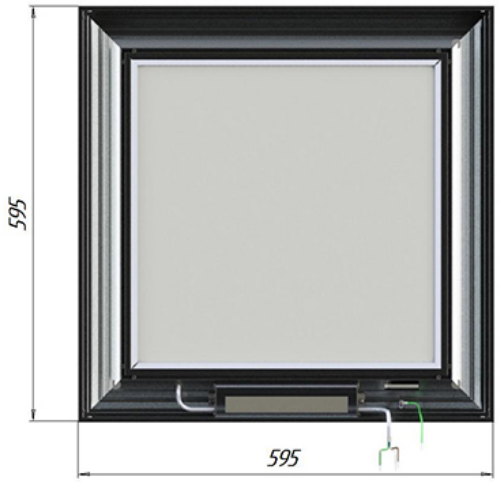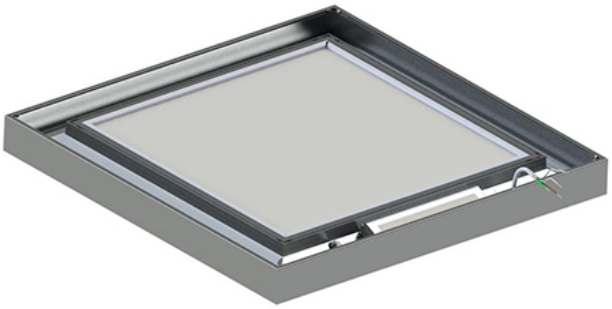
СПВО-30, встраиваемый, IP54