

## Светодиодный светильник ПСС 180 Радиант Д CRI 80



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	25200	Тип кривой силы света	Д
Эффективность светильника, лм/Вт	140	Коррелированная цветовая температура, К	4000
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П	Производитель светодиодов	Ю. Корея
Индекс цветопередачи не менее, Ra	80	Коэффициент пульсации светового потока не более, %	5

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	180	Коэффициент мощности	0,97
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0; 50; 60
Потребляемый ток, не более, А	1,1	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	5-10

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

#### Масса

Подвесное крепление на крюк брутто, кг	6,1	Подвесное крепление на крюк нетто, кг	5,6
С креплением на трос брутто, кг	6,6	С креплением на трос нетто, кг	6,1
С креплением скоба брутто, кг	5,9	С креплением скоба нетто, кг	5,4


#### Размеры

Без упаковки, подвесное крепление на крюк, мм	550x550x370	Без упаковки, с креплением скоба, мм	550x550x175
Без упаковки, с креплением трос, мм	550x550x290	Объём в упаковке, с подвесным креплением на крюк, м <sup>3</sup>	0,034
Объём в упаковке, с креплением скоба, м <sup>3</sup>	0,034	Объём в упаковке, с креплением трос, м <sup>3</sup>	0,034
Размеры в упаковке, с подвесным креплением крюк, мм	585x570x100	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	585x570x100
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	585x570x100		



### Опции

Совместимые системы управления АСУНО «Кулон»

### Чертежи

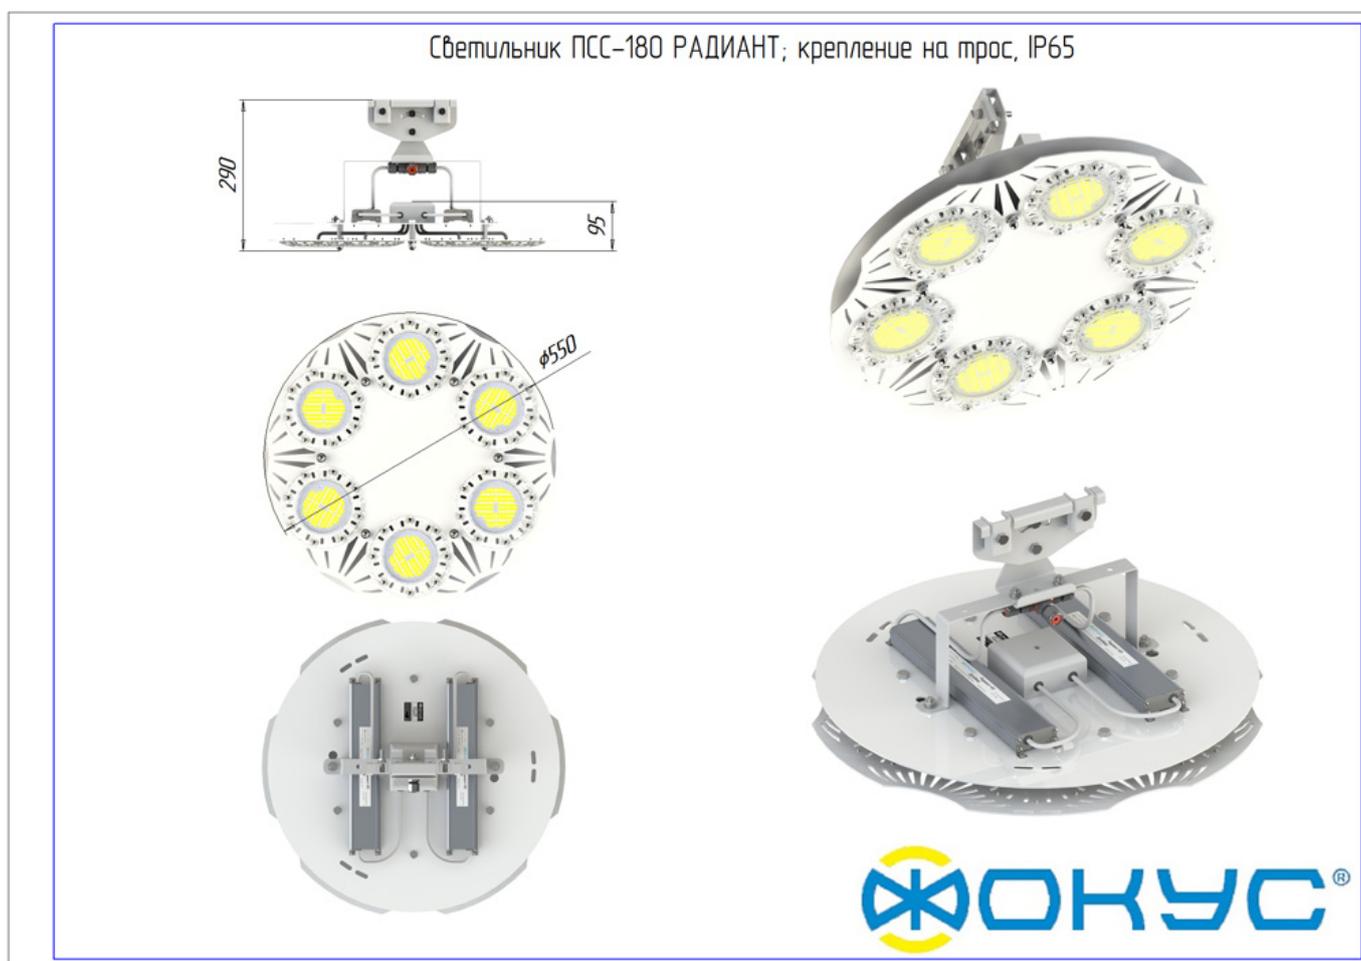

Светильник ПСС-180 РАДИАНТ; крепление на крюк, IP65

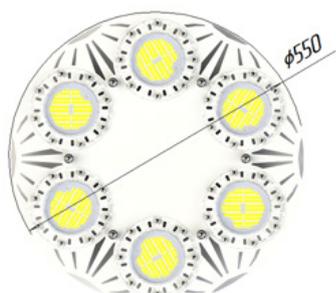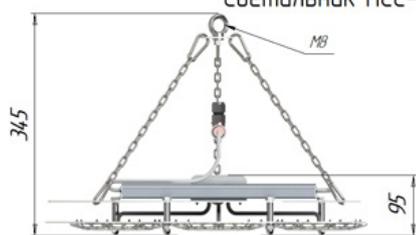

Светильник ПСС-180 РАДИАНТ; крепление на скоба, IP65

