Светодиодный светильник УСС 100 Эксперт S Ультра

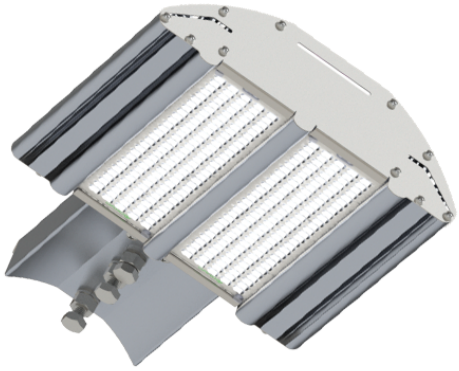

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	18000	Тип кривой силы света	Д
Эффективность светильника, лм/Вт	180	Коррелированная цветовая температура, К	4000
Угол излучения 2Θ 0,5 , град	120	Производитель светодиодов	Ю.Корея
Индекс цветопередачи не менее, Ra	80		

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	100	Коэффициент мощности	0.99
Напряжение, В	AC160-280/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,7	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.
Диаметр сетевого кабеля, мм	5-10	Пусковой ток, А	1,4
Длительность импульса тока, мкс	80		

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	LIQUOS
Материал корпуса	алюминий	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

Масса

С консольным креплением брутто, кг	5,3	С консольным креплением нетто, кг	5
С креплением на трос брутто, кг	5,3	С креплением на трос нетто, кг	5
С креплением скоба брутто, кг	4,4	С креплением скоба нетто, кг	4,1

Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	424x250x112	Без упаковки, с креплением скоба, мм	370x250x182

Без упаковки, с креплением трос, мм	359x250x298	Объём в упаковке, с консольным креплением, м³	0,015
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³	0,008	Объём в упаковке, с креплением трос, м³	0,011
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	455x265x125	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	350x265x85
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	470x265x85		

Опции

Совместимые системы управления	АСУНО «Кулон»

Чертежи

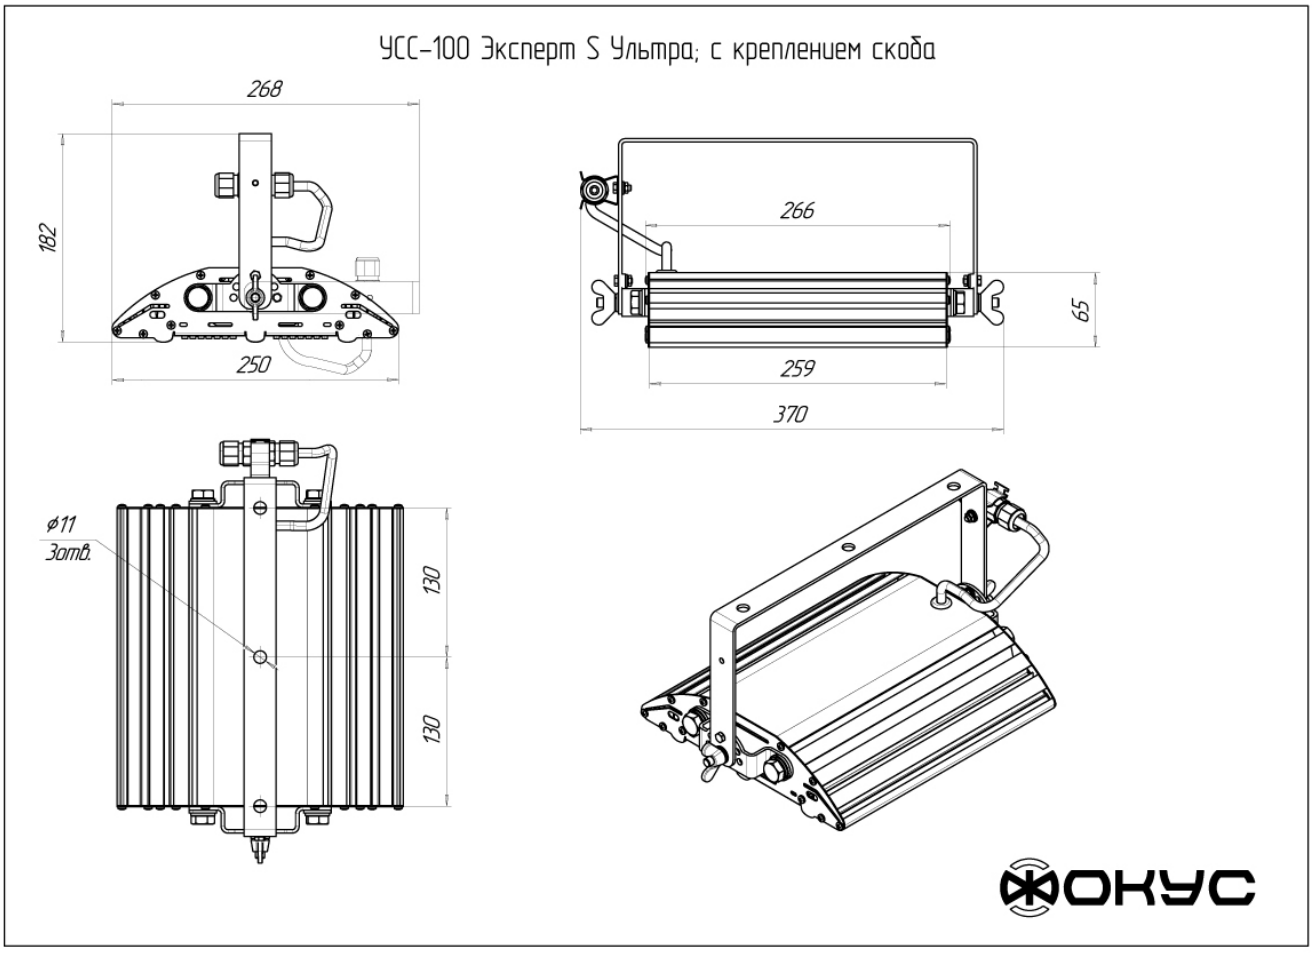

ФОКУС®

УСС-100 Эксперт S Ультра; консольное крепление



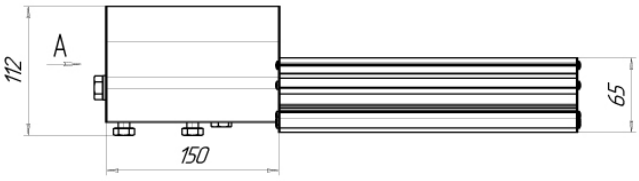

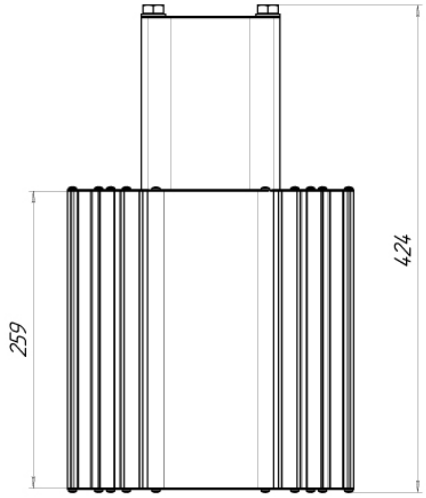



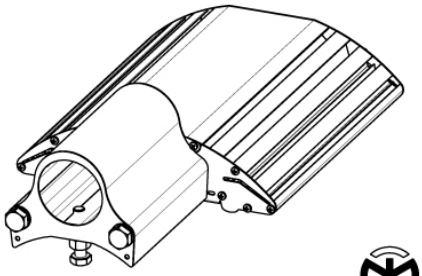

ФОКУС

УСС-100 Эксперт S Ультра; крепление на трос



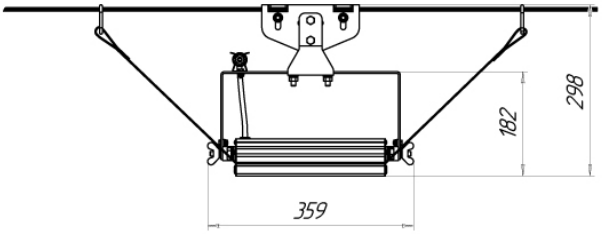

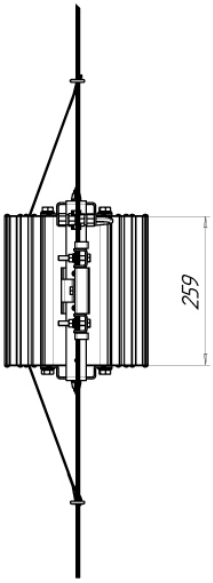

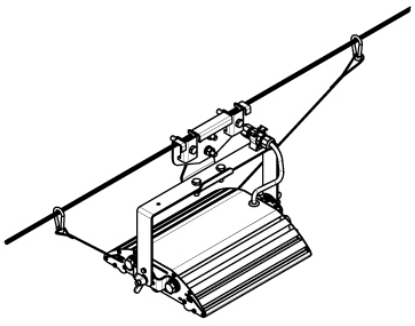

ФОКУС