

Светодиодный светильник УСС 120 КАТАНА Г1



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

| | | | |
|----------------------------------|-------|---|------|
| Световой поток, лм | 15000 | Тип кривой силы света | Г1 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 125 | Коррелированная цветовая температура, К | 4500 |
| Угол излучения 2θ 0,5 , град | 90 | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Производитель светодиодов | CREE | Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |

Электрические характеристики

| | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|---------|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 120 | Коэффициент мощности | 0,98 |
| Напряжение, В | AC160-280/ DC200-370 | Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
| Потребляемый ток, не более, А | 0,8 | Функция защиты от перегрева | да |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I | Класс энергетической эффективности | А |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. | Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |

Общие характеристики

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|--------------|
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 | Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | Оптическая система | LIQUOS |
| Материал корпуса | алюминий | Материал защитного стекла | поликарбонат |
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 | | |

Масса

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| С консольным креплением брутто, кг | 5,5 | С консольным креплением нетто, кг | 5 |
| С креплением на трос брутто, кг | 6,6 | С креплением на трос нетто, кг | 6,1 |
| С креплением скоба брутто, кг | 5,5 | С креплением скоба нетто, кг | 5,1 |


Размеры

| | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| Без упаковки, с консольным креплением, мм | 942x150x96 | Без упаковки, с креплением скоба, мм | 880x150x103 |
| Без упаковки, с креплением трос, мм | 872x150x219 | Объём в упаковке, с консольным креплением, м ³ | 0,015 |
| Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³ | 0,008 | Объём в упаковке, с креплением трос, м ³ | 0,015 |
| Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 980x165x90 | Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 860x170x50 |
| Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 980x165x90 | | |

Опции


Совместимые системы управления АСУНО «Кулон»

Чертежи

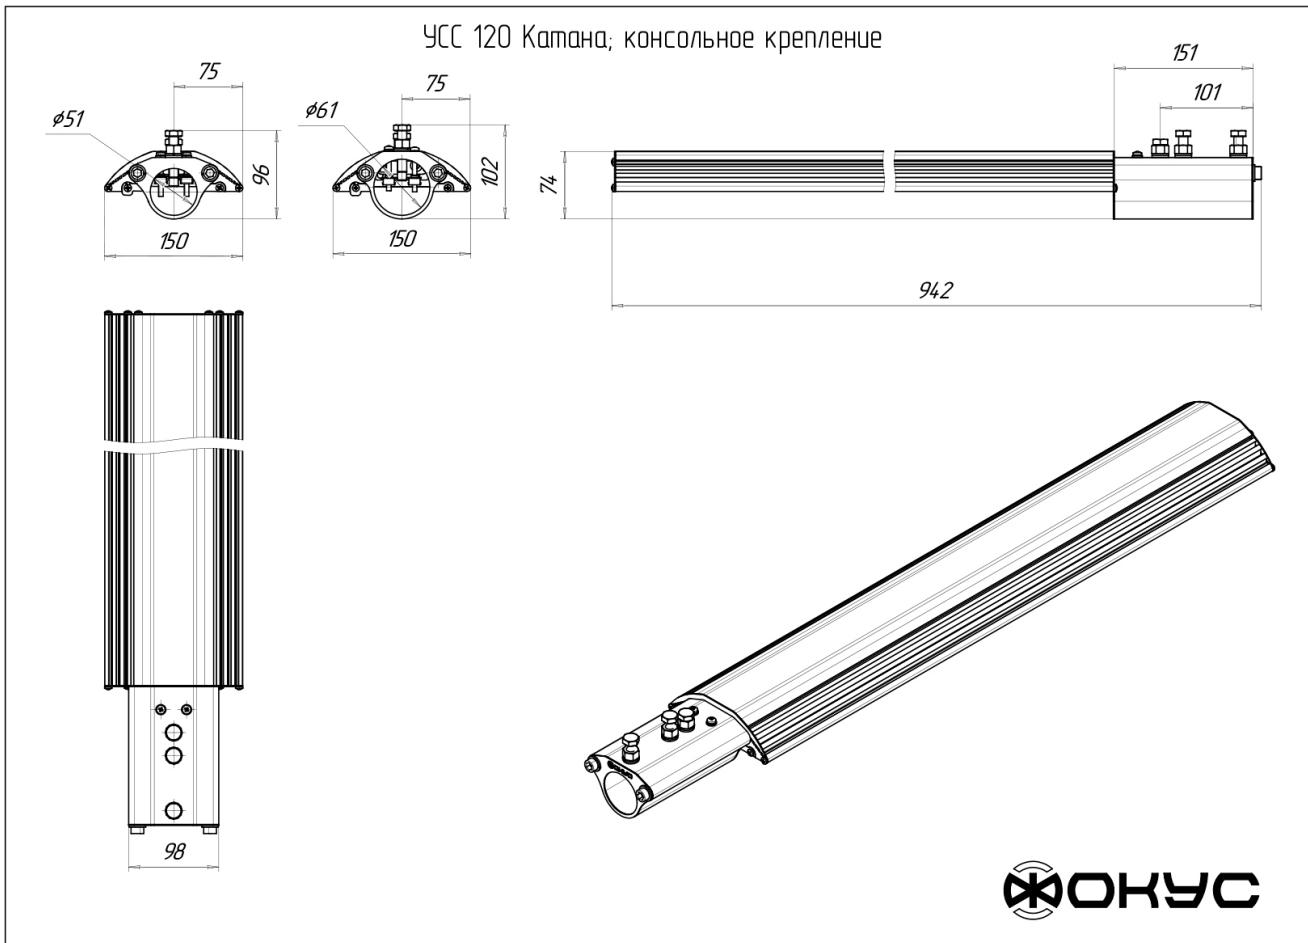

УСС 120 Катана; крепление на скобе

880

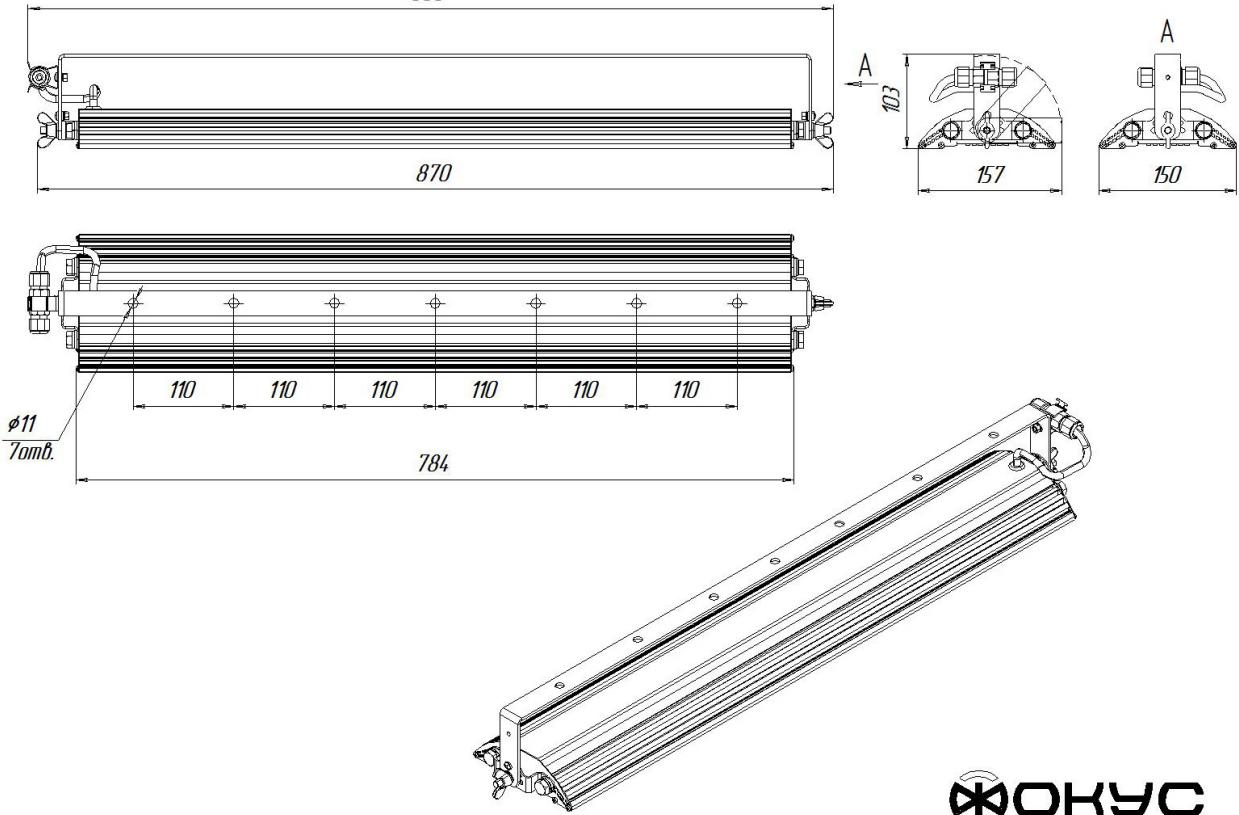



УСС 120 Катана; крепление на трос

