

Светодиодный светильник УСС 80 КАТАНА Ультра



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	14400	Тип кривой силы света	Д
Эффективность светильника, лм/Вт	180	Коррелированная цветовая температура, К	4000
Угол излучения 2θ 0,5 , град	120	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П
Производитель светодиодов	Ю.Корея	Индекс цветопередачи не менее, Ra	80

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	80	Коэффициент мощности	0,99
Напряжение, В	AC160-280/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,5	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	5-10
Пусковой ток, А	1,4	Длительность импульса тока, мкс	80

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	LIQUOS
Материал корпуса	алюминий	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

Масса

С консольным креплением брутто, кг	4,2	С консольным креплением нетто, кг	3,8
С креплением на трос брутто, кг	4,9	С креплением на трос нетто, кг	4,5
С креплением скоба брутто, кг	3,8	С креплением скоба нетто, кг	3,5


Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	685x150x96	Без упаковки, с креплением скоба, мм	613x150x219
Без упаковки, с креплением трос, мм	620x150x102	Объём в упаковке, с консольным креплением, м ³	0,011
Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,006	Объём в упаковке, с креплением трос, м ³	0,011
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	720x165x90	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	600x170x50
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	720x165x90		





Опции

Подключение датчика день-ночь к светильнику с консольным креплением	да	Совместимые системы управления	АСУНО «Кулон»
---	----	--------------------------------	---------------

Чертежи

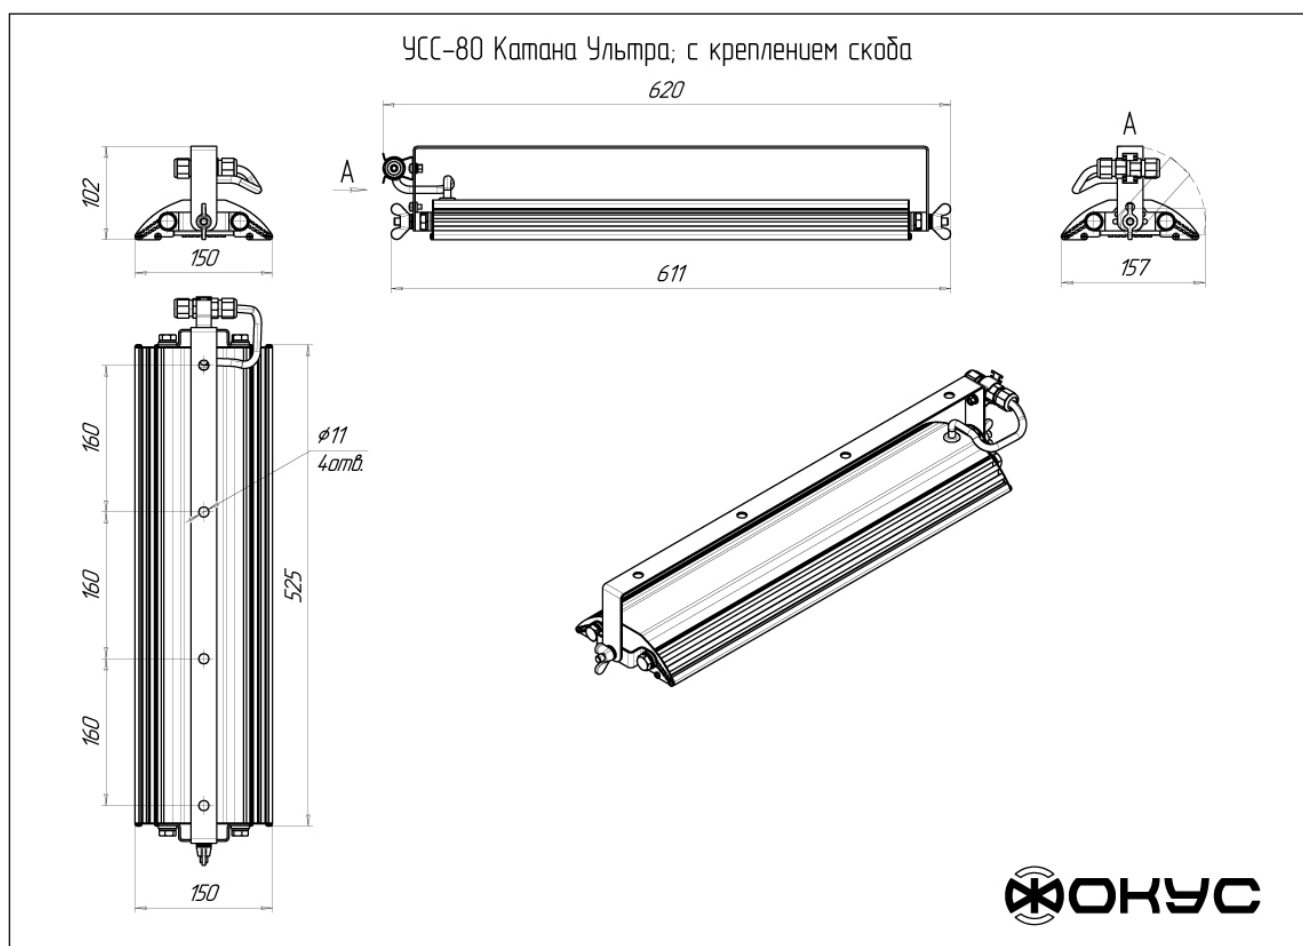

УСС-80 Катана Ультра; консольное крепление

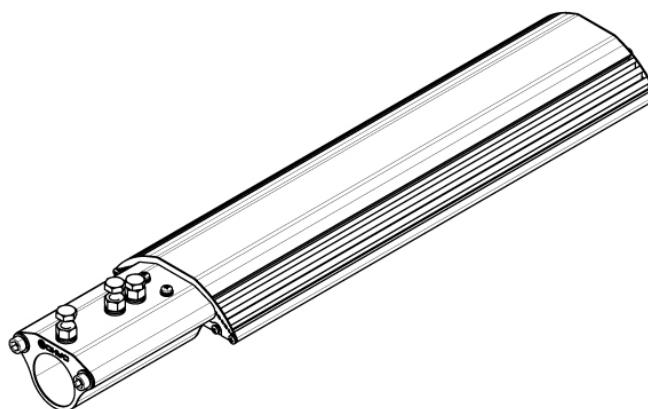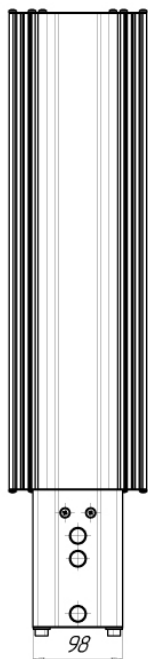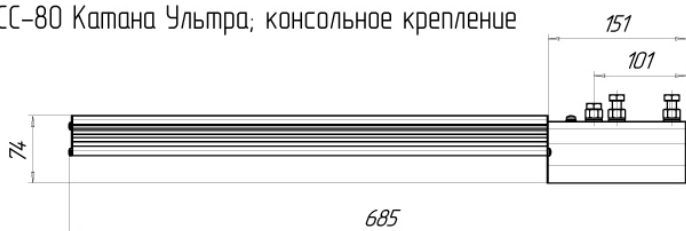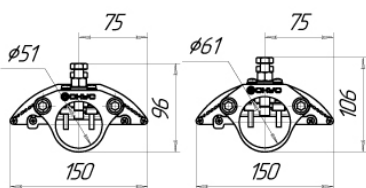

УСС-80 Катана Ультра; крепление на трос

